



Reverzní vibrační desky

CR 7/CR 8 a CR 7/CR 8 se systémem COMPATROL®



Pokrok a kvalita

Reverzní vibrační desky CR 7 a CR 8 jsou výsledkem neustálého zdokonalování a vývoje, do kterého společnost Weber MT zapojila rovněž renomované průmyslové designéry.

Koncept konstrukce a kvalita výroby zajišťují možnost dlouhodobého nasazení stroje stejně jako jeho vysokou spolehlivost. Při jejich vývoji docházelo k dlouhodobému testování v těžkých podmínkách přímo na stavbách. S úspěchem.

Vibrační desky CR 7 a CR 8 nastavují měřítka – v souladu s filozofií Weber MT vyvíjet a vyrábět hospodárné stroje s vysokým výkonem. Hodnoty odstředivé síly 74 kN u CR 8 a 60 kN u CR tento vysoký výkon jen potvrzují. Elektrické startování, optimální chod desky, nízký přenos vibrací na obsluhu a vynikající hutní výsledky zaručují

hospodárny provoz a vysoký komfort obsluhy. Pracovní šířku lze měnit šroubovatelnými přídatnými deskami různých rozměrů.

Modely CR 7 CCD, CR 8 CCD a CR 8 Hd CCD jsou vybaveny systémem kontroly zhutnění COMPATROL®. Jaké jsou hlavní výhody této inovace? Je zajištěna stejná míra zhutnění celé hutněné plochy, jsou odhalena místa s nižší mírou zhutnění a dodatečnými přejezdy zajištěno jejich dostatečné zhutnění, stejně jako na ostatních místech hutněné plochy.

Systém COMPATROL® MSM navíc poskytuje informace o provozu stroje.



Bezpečnost a komfort.
Hydraulické přepínání směr pojezdu vpřed a vzad s funkcí tzv. „mrtvého muže“.
Odpružená vodící rukojeť výrazně snižuje přenos vibrací na obsluhu.



Všechno pod kontrolou.
COMPATROL® MSM:
kontrola zhutnění,
informace o provozu
stroje, elektrické
startování, počítadlo
motohodin, intervaly
údržby, ukazatel
chybových hlášení.



Provozní spolehlivost a snadná údržba.
Samonapínací odstředivá spojka šetří nutnost pravidelného napínání klínového řemene.

Pracovní a provozní spolehlivost v detailu

- ▶ Ochranný rám a zakrytí motoru.
- ▶ Volný přístup k místům údržby.
- ▶ Bezpečné a rychlé nakládání díky velkému výklopnému jeřábovému oku.
- ▶ Výškově nastavitelná vodící oj.
- ▶ Odpružená pogumovaná rukojeť.



Dodávané příslušenství

- ▶ Plastová podložka, rozšiřovací prvky (CR 7 pracovní šířka 800 mm, CR 8 pracovní šířka 850 mm).

Technické údaje

Typ		CR 7/CR 7 CCD/CR 7 MSM	CR 7 Hd
Provozní hmotnost dle CECE	kg	478/480/480	437
Odstředivá síla	kN	60	60
Frekvence	Hz	65	65
Pracovní šířka	mm	600 (800*)	600 (800*)
Výrobce / Typ motoru		Lombardini 15 LD 440	Honda GX 390
Druh motoru		diesellový	čtyřtákní, benzínový
Výkon motoru – maximální	kW (PS)	7,7 (10,5)	8,2 (11,2)
Výkon motoru – při provozních otáčkách	kW (PS)	6,1 (8,3) při 2.800 ot./min.	7,0 (9,6) při 3.000 ot./min.
Pracovní rychlost	m/min	0-24	0-24



Výrobce si vyhrazuje právo na změnu technických údajů. *S rozšiřovacími deskami.

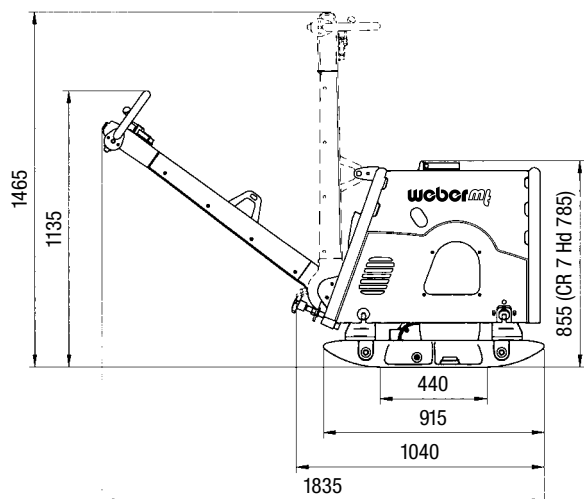

Rozměry v mm.

Typ		CR 8/CR 8 CCD/CR 8 MSM	CR 8 Hd CCD
Provozní hmotnost dle CECE	kg	587/589/589	524
Odstředivá síla	kN	74	74
Frekvence	Hz	64	64
Pracovní šířka	mm	700 (850**)	700 (850**)
Výrobce / Typ motoru		Hatz 1D 81 Z	Honda GX 390
Druh motoru		diesellový	čtyřtákní, benzínový
Výkon motoru – maximální	kW (PS)	10,3 (14,1)	8,2 (11,2)
Výkon motoru – při provozních otáčkách	kW (PS)	9,7 (13,3) při 2.800 ot./min.	7,0 (9,6) při 3.000 ot./min.
Pracovní rychlost	m/min	0-25	0-25

Výrobce si vyhrazuje právo na změnu technických údajů. **S rozšiřovacími deskami.

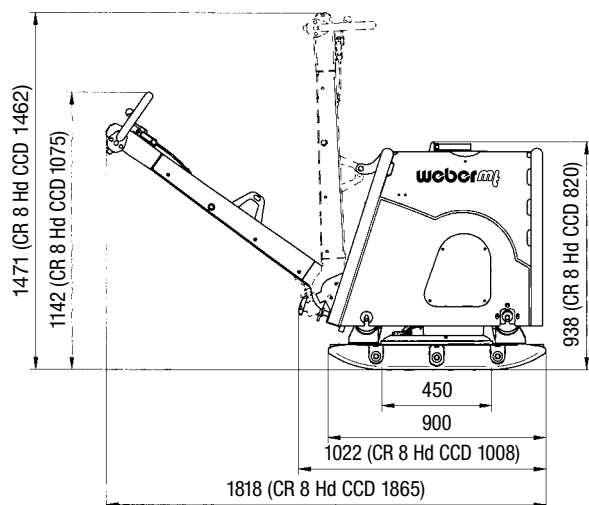

Rozměry v mm.

Weber MT s.r.o.

V Pískovně (areál 5H) · Kralupy nad Vltavou · 278 01, Česká republika
Telefon: +420 776 222 216, 776 222 261 · info@webermt.cz · www.webermt.cz